



D50-TYPE

- 공구간섭을 최소화한 라이브센터
- NC선반 사용에 적합
- 절삭유 및 이물질 유입방지 SEAL 사용
- Minimize the bite-interference
- Live Center for CNC lathe
- Seal used to prevent the inflow of cutting oil and foreign substance

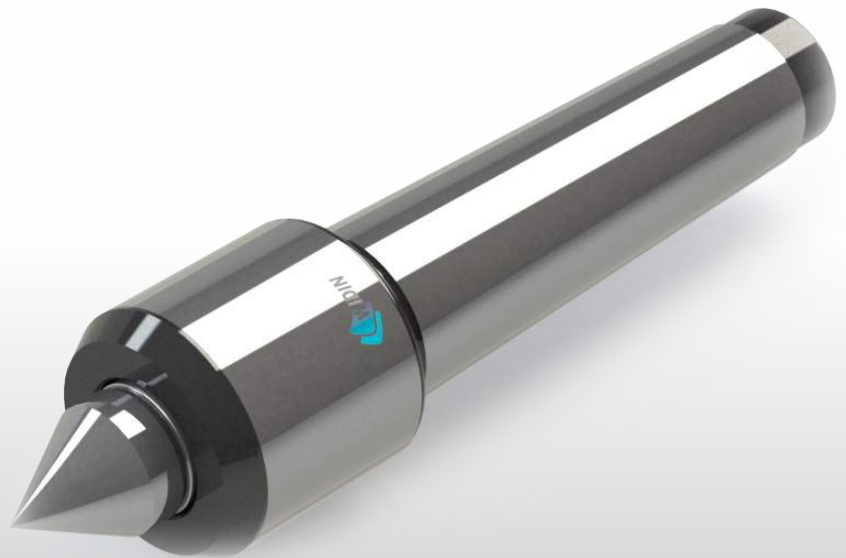

D50B TYPE

바이트 간섭 최소화
Minimize the bite-interference



D50C TYPE

초경타입
Carbide Type




D50BC TYPE

바이트 간섭 최소화 / 초경타입
Minimize the bite-interference / Carbide Type




D50-TYPE

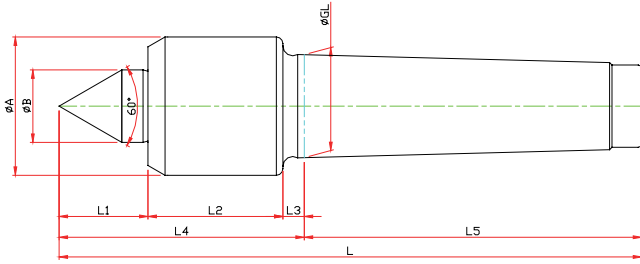

Model	Order Number	Morse Taper	Dimension									Weight MAX.	R.P.M MAX.	Run Out
			GL	A	B	L1	L2	L3	L4	L5	L			
LC-3D50	080350	NO.3	23.825	34	22	21	38	5	64	81	145	400	4800	0.003
LC-4D50	080450	NO.4	31.267	42	22	27	41	6.5	74.5	102.5	177	800	3800	0.003
LC-5D50	080550	NO.5	44.399	58	32	35	60	6.5	101.5	129.5	231	1600	3400	0.005

D50B-TYPE



※ SHAFT 확장(바이트 간섭 최소화) SHAFT EXTENSION(Minimize the bite-interference)

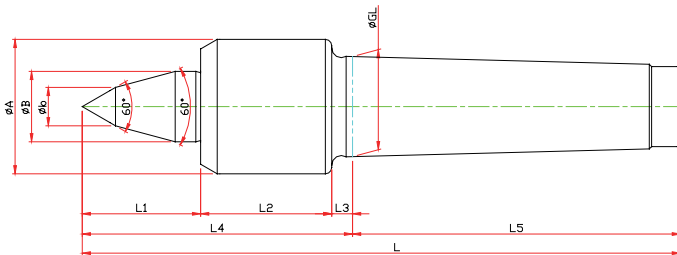

Model	Order Number	Morse Taper	Dimension										Weight MAX.	R.P.M MAX.	Run Out
			GL	A	B	b	L1	L2	L3	L4	L5	L			
LC-3D50B	082350	NO.3	23.825	34	22	10	25	38	5	72	81	153	400	4800	0.003
LC-4D50B	082450	NO.4	31.267	42	22	12	36	41	6.5	83.5	102.5	186.5	800	3800	0.003
LC-5D50B	082550	NO.5	44.399	58	32	16	53	60	6.5	119.5	129.5	249	1600	3400	0.005

D50C-TYPE


※ 초경 타입 Carbide Type

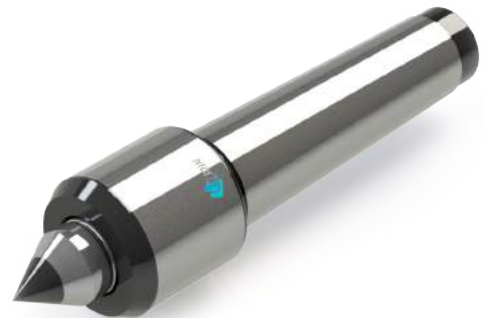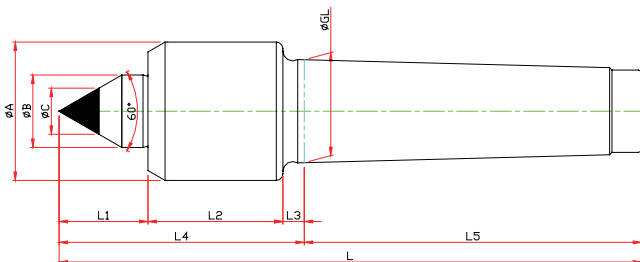

Model	Order Number	Morse Taper	Dimension										Weight MAX.	R.P.M MAX.	Run Out
			GL	A	B	L1	L2	L3	L4	L5	C	L			
LC-3D50C	081350	NO.3	23.825	34	22	21	38	5	64	81	10	145	400	4800	0.003
LC-4D50C	081450	NO.4	31.267	42	22	27	41	6.5	74.5	102.5	14	177	800	3800	0.003
LC-5D50C	081550	NO.5	44.399	58	32	60	60	6.5	101.5	129.5	18	231	1600	3400	0.005

D50BC-TYPE

※ SHAFT 확장(바이트 간섭 최소화) SHAFT EXTENTION(Minimize the bite-interference)
 ※ 초경타입 Carbide Type

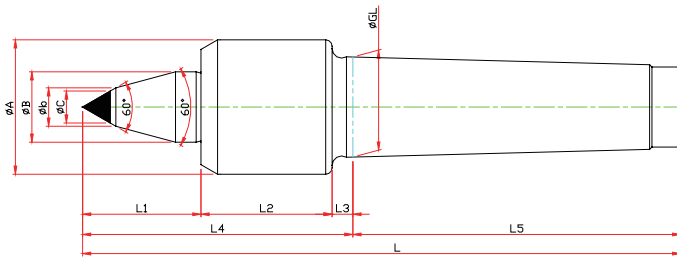

Model	Order Number	Morse Taper	Dimension											Weight MAX.	R.P.M MAX.	Run Out
			GL	A	B	b	L1	L2	L3	L4	L5	C	L			
LC-3D50BC	083350	NO.3	23.825	34	22	10	25	38	5	72	81	8	153	400	4800	0.003
LC-4D50BC	083450	NO.4	31.267	42	22	12	36	41	6.5	83.5	102.5	10	186.5	800	3800	0.003
LC-5D50BC	083550	NO.5	44.399	58	32	16	53	60	6.5	119.5	129.5	14	249	1600	3400	0.005

D50 SPECIAL

※ 사용자의 조건에 따라 주문, 제작 Customized-special production for user's condition

